



# MARCON

производство монтажной пены

## МОНТАЖНАЯ ПЕНА MARCON PRO 65+ ЗИМНЯЯ

### Назначение:

Для профессионального монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, технических и инженерных коммуникаций, герметизации, тепло- и шумоизоляции помещений, строительно - каркасных конструкций.

### Перед использованием:

- выдержать баллон при температуре: *не ниже +18°C (не менее 12 часов)*;
- баллон энергично растрясти в течение *30 секунд*;
- снять защитную крышку;
- на крестообразную насадку с резьбой «крест-кольцо» навинтить пистолет, перевернуть баллон в **рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»**;
- при условиях низкой влажности рекомендуется легкое увлажнение рабочей поверхности.

### Применение:

1. Наносить пену, регулируя интенсивность выхода винтом пистолета;
2. Время полной полимеризации зависит от условий окружающей среды и составляет минимум *4 - 6 часов*, при ширине шва - *30 мм* и глубине - *60 мм*;
3. Первичное расширение - *70%*, вторичное - *30%*.
4. Незастывшая пена легко смывается универсальным очистителем монтажной пены «MARCON» или другими растворителями. Застывшая пена легко срезается ножом и удаляется только механическим путем, или с помощью удалителя застывшей пены «MARCON».
5. Для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее разрушения, защитить пену от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (*шпателькой, вододисперсионной краской и др.*).

**НЕ НАНОСИТЬ ПЕНУ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫТУЮ ИНЕЕМ ИЛИ ЛЬДОМ!**

### Состав:

**Объем баллона:** 1000мл **Объем заполнения:** 750мл  
Содержит 4,4' - дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный.  
Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

### Утилизация:


Баллон (*даже*) пустой не сжигать, не прокалывать.  
Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.

### Хранение и транспортировка:

Транспортировать только в вертикальном положении!  
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше *+50°C!*  
Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям!  
**Температурный режим хранения:** от *+5°C* до *+35°C*.  
**Температурный режим транспортировки:** от *-20°C* до *+35°C*.  
**Срок годности:** 18 месяцев с момента изготовления (*см. на дне баллона*)

### Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу: немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза: немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

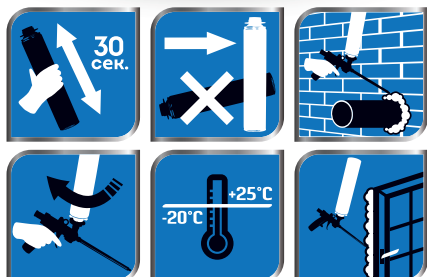

ТУ: 2254-002-69263032-2013



По вопросам приобретения обращайтесь:  
г. Санкт-Петербург  
8 (812) 322-53-53  
[www.avtoprom.net](http://www.avtoprom.net)