




автопром.нет
поставки строительного оборудования



+7 (812) 322-53-53
avtopromar@mail.ru
www.avtoprom.net

ПАСПОРТ

Мачта телескопическая алюминиевая
с люстрой универсальной с прожекторами,
щитом управления, опорой



ссылка на сайт

Основные сведения

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мачта осветительная в сборе с прожекторами и кронштейном предназначена для освещения территории в случаях отключений освещения, проведения плановых и аварийно-восстановительных работ, а также для освещения на культурно-массовых мероприятиях.

Мачта предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до 50⁰С.


Поставка мачт возможна в различных комплектациях, в зависимости от пожеланий заказчика (щит управления, наличие камер, датчиков движения и т.д.)

Таблица 1

Высота установки в рабочем состоянии	4м	7м	9м	12м
Питание	220В	220В	220В	220В
Род тока	переменный	переменный	переменный	переменный
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность люстры	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Источник света	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Мощность прожекторов	7х150Вт+3х50Вт	7х150Вт+3х50Вт	7х150Вт+3х50Вт	7х150Вт+3х50Вт
Ветроустойчивость	до 15 м/с	до 15м/с	до 15 м/с	до 15 м/с
Тип конструкции	телескопическая с лебедкой	телескопическая с лебедкой	телескопическая с лебедкой	телескопическая с лебедкой
Класс защиты от поражения	I	I	I	I
Транспортные габариты: опоры сборной с щитом управления и люстрой	1400х900х800мм			
мачты	1600х200х200 мм	2200х400х300 мм	2350х400х300 мм	2650х250х400 мм
Грузоподъемность на верхнем уровне	До 70кг	До 70кг	До 70 кг	До 50кг
Материал :				
мачты	Алюминиевый сплав АД-31	Алюминиевый сплав АД-31	Алюминиевый сплав АД-31	Алюминиевый сплав АД-31
опоры сборной	сталь/горячее цинкование			
Количество колен	4	5	5	7
Вес вышки осветительной в сборе	91кг	114кг	121кг	156кг
Гарантийный срок, мес.				
мачты осветительной телескопической выдвижной алюминиевой	12	12	12	12
опоры сборной (горячее цинкование) для мачты алюминиевой телескопической осветительной	5 лет			

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНДАРТ и возможное дополнительное оборудование


1. мачта осветительная телескопическая выдвижная алюминиевая с кронштейнами, растяжками и лебёдкой, -1шт

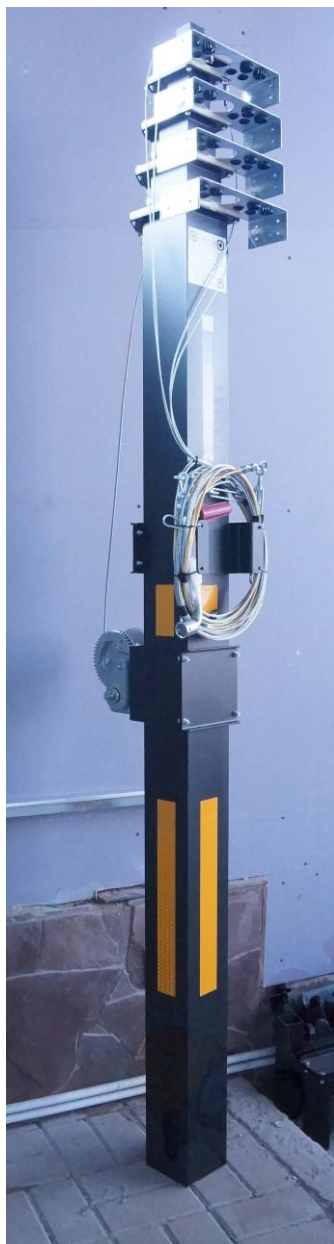

*возможность подключения
дополнительных прожекторов с
помощью универсального
кронштейна*



*возможность подключения
камер видеонаблюдения WiFi
5Мп и прожекторов 50Вт с
датчиком движения*

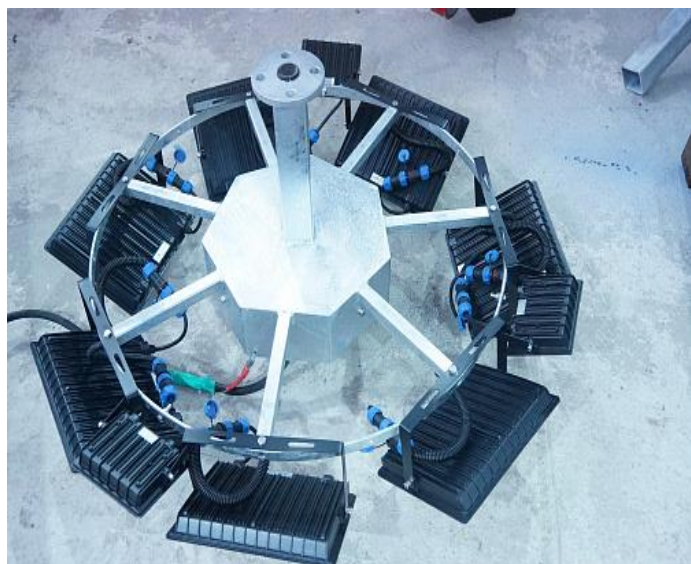

2. Люстра осветительная универсальная с прожекторами -1шт

3. Опора сборная универсальная (горячее цинкование) для мачты алюминиевой осветительной телескопической – 1 шт.



4. Щит управления (ЩУ) IP65 без автоматики -1шт



- Щит управления (ЩУ) IP65 с автоматикой (вариант комплектации) -1шт



5. Комплект колес промышленных грузоподъемных 150мм с крепежом (доп. опция)– 4шт.

6. Паспорт-инструкция -1шт



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включение установки внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации в паспорте. Используйте установку только по назначению.

При работе установки старайтесь беречь ее от механических повреждений, которые могут привести к снижению безопасности установки.

3.1 Установки по защите от поражения электрическим током соответствуют класс защиты I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.2 Все электрические соединения должны быть соединены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.130, надежно от влаги.

3.3. Монтаж, демонтаж и обслуживание галогенных светильников осуществляется при выключенном питании сети.

3.4 Оберегайте светильник от ударов и вибраций, не подвергайте его механическим нагрузкам.

3.5 Запрещено подключение светильника к поврежденной электропроводке.

3.6 Запрещена эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений. Соблюдайте меры пожарной безопасности.

3.7. Запрещена эксплуатация светильник без заземления. Заземление выполняется по ГОСТ 12.1.030.

3.8 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

3.9 Не рекомендуем смотреть непосредственно на включенный светильник.

ВНИМАНИЕ! Нарушение вышеописанных правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделий и влечёт утрату гарантийных обязательств.

4. Устройство мобильного осветительного комплекса.

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Освободите установку от упаковки и убедитесь, что установка не пострадала во время транспортировки.

В случае любых повреждений недопустимо пытаться включить установку. Необходимо проинформировать о повреждениях поставщика.

ВНИМАНИЕ! Особое внимание обратите внимание на отсутствие неполадок в питающей электросети и на возможность её несанкционированного отключения. Это может привести к повреждению прожекторов.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока изготовитель осуществляет ремонт установок и их составных частей за исключением случаев, когда отказ оборудования вызван нарушением требованием правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям С по ГОСТ 23216

7.2. Транспортирование установки может производиться всеми видами закрытых и открытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.3 В случае транспортирования изделия на открытых автомашинах и железнодорожных платформах установка в заводской упаковке должна быть укрыта, исключая попадание на нее пыли и атмосферных осадков.

7.4 Оборудование следует оберегать от тряски

7.5 Оборудование допускает хранение без штабелирования по вертикали в сухих помещениях с температурой от -40 до +50⁰С.

8. КОНСЕРВАЦИЯ

8.1 В период хранения установку могут подвергаться консервации по ГОСТ 9.014 и ГОСТ 23216. Дату консервации необходимо отметить в листе сведений о консервации в установленном порядке.

10 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

10.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

Дата	что сделано	подпись	дата	что сделано	подпись

13.2 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Дата	Краткая характеристика ремонта	Подпись

11. Сведения о приемке.

Дата изготовления « _____ » _____ 2026 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ _____ www.avtoprom.net

Наименование изделия и модель:

Серийный номер _____

Дата _____ Подпись _____

продажи _____

продавца _____

E-mail сервисной службы:

avtopromar@mail.ru

Тел.: +7 (812) 322-53-53

М.П.