

Посты кнопочные серии ПКТ (IP54)

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.6.2-2011
Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.



1. Назначение.

Посты кнопочные серии ПКТ предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами. Представляют собой герметичный корпус из термостойкой ABS-пластмассы с установленными кнопками. Для герметизации кабеля используется защитный сальник, а между корпусом и панелью устанавливается герметизирующая прокладка.

2. Структура условного обозначения.


ПКТ - $\frac{X}{1} \frac{X}{2} \frac{Y2}{3}$

- Условное обозначение числа управляющих элементов (толкателей):
20 – 2 кнопки; **40** – 4 кнопки; **60** – 6 кнопок; **80** – 8 кнопок; **100** – 10 кнопок.
- Условное обозначение наличия дополнительных кнопок ПУСК, СТОП:
ПС – кнопки ПУСК, СТОП (кнопка ПУСК с фиксацией);
Б – кнопка блокировки с фиксацией.
- Климатическое исполнение и категория размещения.

3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

| Наименование | Число элементов управления | Назначение кнопок | Степень защиты | Артикул |
|--------------|----------------------------|---|----------------|----------|
| ПКТ-20 У2 | 2 | Вверх, вниз | IP54 | ЕТ055739 |
| ПКТ-40 У2 | 4 | Вверх, вниз, влево, вправо | IP54 | ЕТ055740 |
| ПКТ-60 У2 | 6 | Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад | IP54 | ЕТ055743 |
| ПКТ-80 У2 | 8 | Вверх, вниз, влево, вправо, перед, назад, по час., против час. | IP54 | ЕТ055745 |
| ПКТ-100 У2 | 10 | Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по час., против час., быстрее, медленнее | IP54 | ЕТ055747 |
| ПКТ-20ПС У2 | 2+ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз | IP54 | ЕТ055741 |
| ПКТ-40ПС У2 | 4+ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо | IP54 | ЕТ055742 |
| ПКТ-60ПС У2 | 6+ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, | IP54 | ЕТ055744 |
| ПКТ-80ПС У2 | 8+ПС | ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленнее | IP54 | ЕТ055746 |
| ПКТ-20Б У2 | 2+Б | БЛОК, Вверх, Вниз | IP54 | ЕТ512631 |
| ПКТ-40Б У2 | 4+Б | БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо | IP54 | ЕТ512632 |
| ПКТ-60Б У2 | 6+Б | БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад | IP54 | ЕТ512633 |

4. Общий вид, габаритные и установочные размеры.

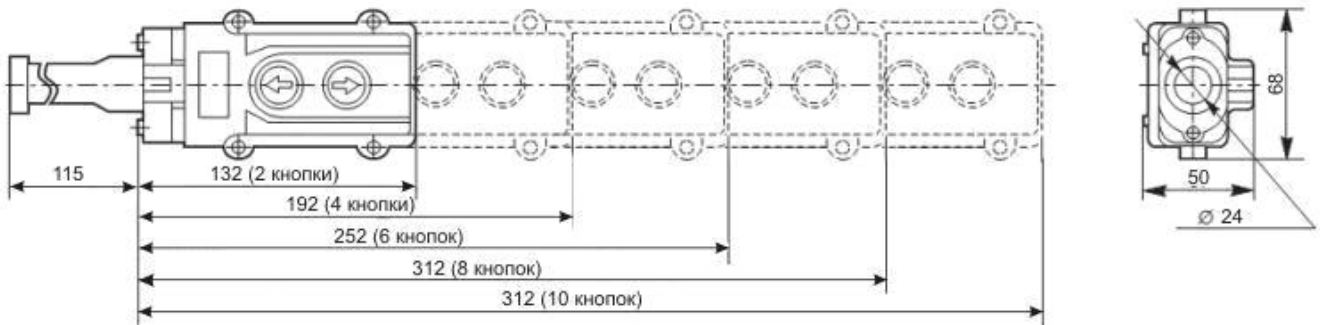

5. Технические характеристики.

| | |
|---|----------------------------|
| Номинальный рабочий ток I_n , А ($U_e=220В$, АС-14) | 5 |
| Номинальное рабочее напряжение U_e , В | 48, 110, 220/230, 380/400В |
| Частота сети f , Гц | 50 |
| Номинальное напряжение изоляции U_i , В | 660 |
| Номинальный тепловой ток I_{th} , А | 10 |
| Категория применения | АС-14, АС-15 |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |