

ДЛИНОВОЛНОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Caros Company

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с текстом Руководства пользователя.


Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности. При эксплуатации
неукоснительно соблюдайте технику безопасности.

Храните руководство в доступном месте.


Внимательно ознакомьтесь с текстом
Руководства пользователя для безопасной и
эффективной эксплуатации обогревателя.

◎ Устройство.....	2
◎ Правила техники безопасности.....	3
◎ Подготовка к эксплуатации.....	4
◎ Меры предосторожности.....	5
◎ Надлежащее использование.....	6
◎ Инструкция по заправке	6
◎ Эксплуатация.....	7
◎ Остановка.....	8
◎ Инструкция по установке.....	9
◎ Ежедневные проверки.....	9
◎ Периодические проверки.....	9
◎ Принципиальная электрическая схема.....	10
◎ Технические характеристики.....	10
◎ Устранение неисправностей.....	11

◎ Вид снаружи

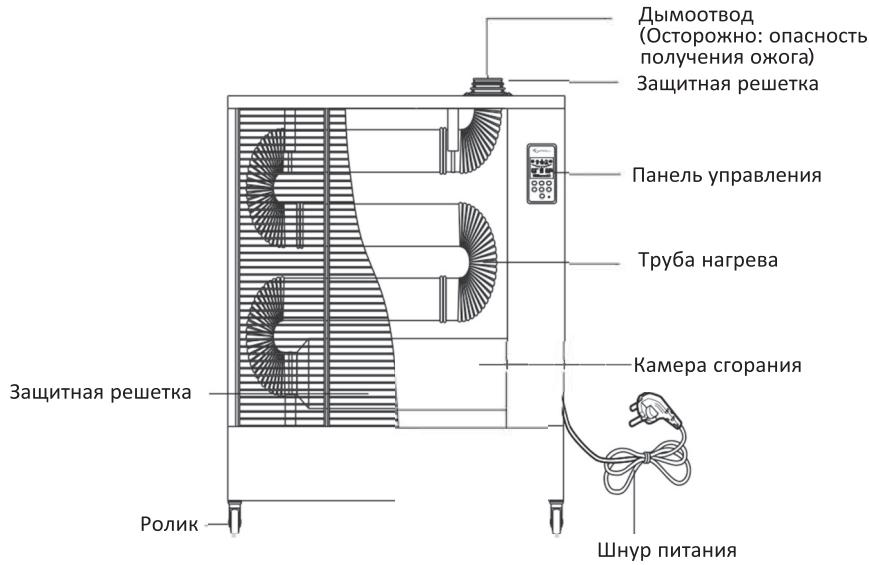

◎ Вид внутри

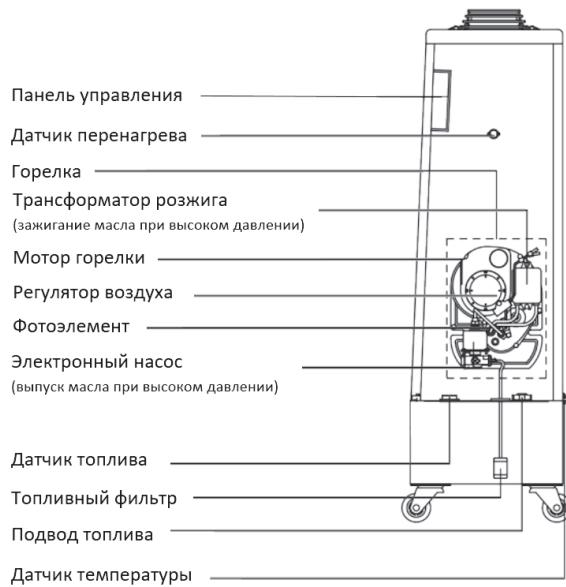

◎ Правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.
При эксплуатации неукоснительно соблюдайте технику безопасности.

	Опасно: Несоблюдение этих указаний влечет за собой серьезные травмы и даже смерть.
	Осторожно: Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам .
	Внимание: Несоблюдение этих указаний может привести к получению травм или повреждению оборудования.
	Запрещено
	Отсоедините вилку питания от розетки
	Следуйте инструкциям
	Разборка запрещена
	Заземлить
	Не трогать

◎ Подготовка к эксплуатации

⚠ Опасно

- Используйте керосин в качестве топлива. Никогда не используйте высоколегучие масла, бензин или керосин низкого качества. Существует риск взрыва
- Запрещается использование сосудов под давлением, растворителей и аэрозольных баллончиков, которые выделяют легковоспламеняющийся газ рядом с нагревателем. Существует риск взрыва.

※ Не использовать

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Керосин со странным запахом или желтого цвета. | <ul style="list-style-type: none"> Керосин, оставшийся с прошлого года или длительное время находившийся под прямыми солнечными лучами. |
| <ul style="list-style-type: none"> Керосин, смешанный с водой или пылью во время хранения. | <ul style="list-style-type: none"> Керосин, смешанный с дизельным топливом, средством для экономии топлива и ингибитором ржавчины |

※ Проверка керосина

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Налейте керосин в стакан и поместите под него лист белой бумаги. | <ul style="list-style-type: none"> Если керосин расслаивается или имеет желтый цвет, есть примесь воды. | <ul style="list-style-type: none"> Если керосин не расслаивается и остается прозрачным при смешивании с чистой водой, керосин хорошего качества. |
|--|--|---|

◎ Подготовка к эксплуатации

⚠ Осторожно

- ◆ Убедитесь, что рядом с местом заправки нет источников огня.



- ◆ Перед выходом на улицу или сном убедитесь, что обогреватель выключен. Эксплуатация оборудования во время сна может привести к удушью от недостатка кислорода.



- ◆ Установите обогреватель на устойчивой ровной поверхности. Если обогреватель установлен под наклоном, он может упасть и привести к неисправностям и возникновению несчастного случая.




- ◆ В случае неисправности горения немедленно прекратите работу и отключите обогреватель от питания.




⚠ Внимание


- ◆ Не ставьте чайники или кастрюли на выпускное отверстие. Риск возникновения пожара.



- ◆ Не устанавливайте обогреватель выше уровня пола. Обогреватель может упасть и привести к возникновению пожара.



- ◆ Если обогреватель не используется в течение длительного времени, отключите его от сети в целях безопасности. Риск возникновения несчастного случая.



- ◆ Не вставляйте в решетку посторонние предметы. Риск возникновения возгорания или неисправности.



- ◆ Не устанавливайте обогреватель рядом с дверью или дверным проемом. Обогреватель может упасть и привести к возникновению пожара.



- ◆ Избегайте попадания прямых солнечных лучей и легковоспламеняющихся газов при установке обогревателя. Риск возникновения пожара.



- ◆ После длительного хранения удалите пыль с обогревателя перед использованием. Если на отражающей пластине скопится пыль, это может привести к возгоранию.


◎ Меры предосторожности

⚠ Осторожно

- ◆ Корпус обогревателя сильно нагревается во время работы, поэтому не позволяйте детям приближаться к защитной решетке или прикасаться к обогревателю. Риск получения ожогов.



- ◆ Не прикасайтесь к защитной решетке на выпускном отверстии или верхней части обогревателя сразу после остановки или во время эксплуатации. Риск получения ожогов.




Защитная решетка

- ◆ Проверяйте помещение не реже двух раз в час. Не эксплуатируйте обогреватель в плохо проветриваемых помещениях. В противном случае может появиться неприятный запах и вызвать головную боль.




вентиляция

- ◆ Не используйте обогреватель рядом с занавесками и легковоспламеняющимися материалами. (Расстояние не менее 2 м). Риск возникновения возгорания.



- ◆ Установите дымоотвод в закрытом помещении или узком пространстве. Диаметр дымоотвода: 100 мм. Подсоедините тройник к концу выхлопной трубы длиной до 5 м и установите ее снаружи. Дымоотвод должен иметь до 2 изгибов и быть установлен с наклоном вниз, чтобы предотвратить попадание дождя. (Снимите крышку выпускного отверстия, чтобы установить выхлопную трубу.)



Крышка

- ◆ При отключении питания держитесь за вилку. Не тяните шнур. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Риск поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания.



Не допускать попадания воды



- ◆ Не ремонтируйте и не вносите изменений в устройство обогревателя самостоятельно. Риск возникновения возгорания или неисправности.. При несоблюдении данного указания производитель не несет ответственности в случае возникновения неисправности.



- ◆ Не перемещайте изделие во время эксплуатации. Существует риск возгорания.




- ◆ Не используйте обогреватель для садоводства или сушики белья. Риск возникновения возгорания.



- ◆ Не используйте химикаты. Риск возникновения возгорания или неисправности.



◎ Надлежащее использование
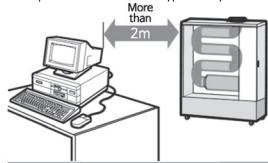
<p>◆ Осмотрите обогреватель на наличие утечек. При обнаружении утечек, устраните их. Риск возникновения возгорания и неприятного запаха.</p> 	<p>◆ Не устанавливайте электроприборы рядом с обогревателем. Это может привести к неправильной работе из-за высокого уровня шума.</p> 
<p>◆ Проверяйте помещение не реже двух раз в час. Не эксплуатируйте обогреватель в плохо проветриваемых помещениях. В противном случае может появиться неприятный запах и вызвать головную боль.</p> 	<p>◆ Следите за тем, чтобы рядом с обогревателем не было газообразного хлора. Риск возникновения коррозии и повреждения обогревателя.</p>
<p>◆ В целях безопасности установите обогреватель в поле зрения.</p>	<p>◆ Очищайте отражающую пластину не реже одного раза в неделю, чтобы поддерживать высокую эффективность нагрева.</p>

◎ Инструкция по заправке

Внимание

- Убедитесь, что рядом с местом заправки нет источников открытого огня.
- Используйте в качестве топлива только керосин.
- Не переливайте топливо при заправке. Риск возникновения возгорания.
- Если заправка не произведена в течение 10 минут после отображения индикатора низкого уровня топлива, обогреватель автоматически отключится.

1

- Откройте крышку топливного бака. Не вынимайте топливный фильтр. Извлечение топливного фильтра может привести к сбою зажигания и загрязнению.

2

- Добавьте керосин до отметки "Full" на датчике топлива.



3

- Закройте крышку топливного бака и вытрите керосин вокруг топливного бака


Важно

Так как обогреватель поставляется после проведения испытаний на заводе-изготовителе, в баке может остаться некоторое количество топлива.

© Эксплуатация

Подключите питание и проверьте уровень топлива.

Включение

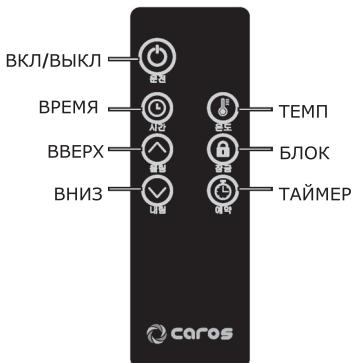

● Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

● На экране отобразится индикатор УСТ ТЕМП/ВРЕМЯ

- При первом использовании удалите воздух из системы.
- Процедура удаления воздуха: Перед тем как нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ поверните винт для удаления воздуха на горелке три раза влево. После нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, вы услышите звуковой сигнал. Через 4 секунды затяните винт для удаления воздуха.

● Нажмите кнопку ТЕМП/ВРЕМЯ для установки температуры и времени.

- Температура: отрегулируйте температуру с шагом в 1°C в диапазоне от 13 до 30°C с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ.

* Если установить температуру ниже комнатной температуры перед началом зажигания, обогреватель не включится. Если установить температуру ниже комнатной температуры после начала зажигания, зажигание автоматически погаснет.

- Время: С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ отрегулируйте время с шагом в 5 минут в диапазоне от 5 до 25 минут.

* Например: При установке значения времени 20: обогреватель работает 20, затем 10 минут остановки. Индикатор УСТ.ТЕМП гаснет, а индикатор ВРЕМЯ включается.


- Через 8 секунд после включения мотора горелки загорается индикатор горения и начинается работа.

● ВАЖНО


- В процессе эксплуатации может возникнуть запах дыма, который возникает из-за горения веществ в прокладке. Запах должен прекратиться через 1-2 часа работы.

- При низком уровне топлива на дисплее отображаются индикаторы ПРОВЕРКА, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА и E6 с аварийным сигналом. В этом случае остановите эксплуатацию и заправьте топливом.

- У моделей с вентилятором на панели управления и на пульте дистанционного управления есть кнопка ВЕНТИЛЯТОР. У стандартных моделей нет кнопки ВЕНТИЛЯТОР, и скорость вращения вентилятора не регулируется.

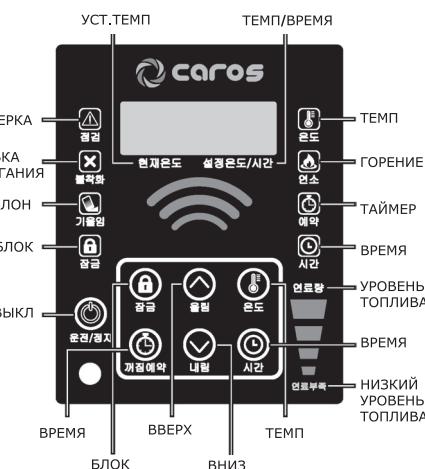

◎ Остановка

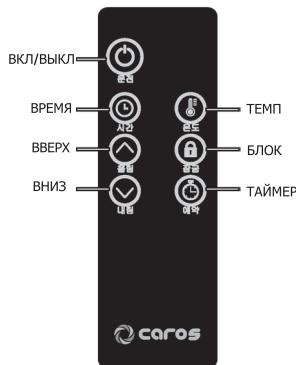

● Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**.


● Индикатор работы выключается и горение прекращается.

-Несмотря на то, что горение остановлено, обогреватель продолжает работать до тех пор, пока температура воздушного потока не станет низкой, после чего вентилятор окончательно останавливается. (для моделей с вентилятором)

-После прекращения горения мотор горелки отключается через 5 минут.

-На дисплее отображается не заданная, а комнатная температура.

-Не останавливайте работу, отключив шнур питания. В противном случае это может привести к повреждению горелки и возникновению неисправности.

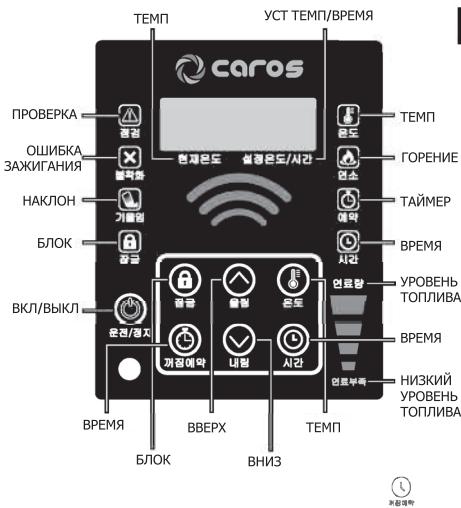

ТАЙМЕР

● Нажмите кнопку **ТАЙМЕР**.

-Индикатор начнет мигать и на дисплее УСТ. ТЕМП/ВРЕМЯ отобразится текущее время.

-Установить время выключения: Установите время выключения с шагом в 1 час до 12 часов с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ.

-После установки времени выключения нажмите кнопку **ТАЙМЕР**. Если на дисплее отображается индикатор , установка таймера выполнена успешно.


● Для отмены таймера еще раз нажмите кнопу **ТАЙМЕР**.

-После отмены таймера индикатор погаснет.

◎ Инструкция по установке

Сохраняйте коробку и крышку, так как они понадобятся вам для длительного хранения обогревателя.

- Убедитесь, что место, выбранное для установки соответствует теплопроизводительности изделия
Обогреватель должен быть установлен так, чтобы возле него не было препятствий в пределах 1 см.



- Установите обогреватель в хорошо проветриваемом месте, где легко подключить питание. Используйте оригинальный шнур питания из комплекта поставки. Не используйте удлинители.




- Держите бак с жидким топливом вдали от прямых солнечных лучей и других источников тепла



- При установке обогревателя в помещении, установите дымоотвод. Если труба дымоотвода проходит через стену, изготовленную из горючего материала, оберните трубу негорючим материалом не менее чем на 3 см.

- Труба дымоотвода должна быть изготовлена из нержавеющего материала.
Модель 11000 и меньше: Ø75
Модель 13000/16000/21000: Ø100
Длина трубы дымоотвода должна быть меньше 5 м, а количество изгибов должно быть не более двух.
(Труба дымоотвода не входит в комплект поставки.)

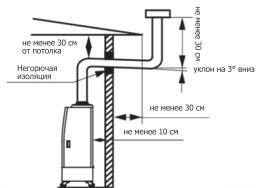

- Установите обогреватель горизонтально и зафиксируйте ролики, чтобы они не скользили.



◎ Ежедневные проверки

- Процедуры по очистке и осмотру следует проводить после прекращения горения и отключения питания от розетки.
- Горелка отрегулирована в соответствии с характеристиками продукта. Не вносите изменений самостоятельно. При необходимости внесения настроек обратитесь в сервисный центр.
- Проверьте выпускное отверстие на наличие сажи.
- Убедитесь, что камера сгорания и труба нагрева не подвержены коррозии.

- Убедитесь в отсутствии утечек масла вокруг масляного бака.
- Очистите теплоотражательные пластины от пыли.
- Используйте розетку с напряжением 200 В / 60 Гц.
- Очищайте вилку питания не реже одного раза в 6 месяцев.


⚠ Внимание

- Перед очисткой обогревателя снаружи обязательно выньте вилку шнура питания из розетки, дождитесь полного остывания обогревателя и используйте сухую ткань или ткань, смоченную в нейтральном очистителе.
- Очистка обогревателя потоком воды может привести к поражению электрическим током или возникновению неисправности.

◎ Периодические проверки

- Камера сгорания и труба нагрева: Проверяйте и очищайте от сажи один раз в год.
- Топливный бак (внутри): Проверяйте на наличие загрязнений один раз в год и заменяйте его при необходимости.
- Нижний отражатель: Проверяйте на наличие коррозии и очищайте от загрязнений один раз в год.
- Ролики: Проверяйте на наличие повреждений один раз в месяц и при необходимости заменяйте.

◎ Принципиальная электрическая схема

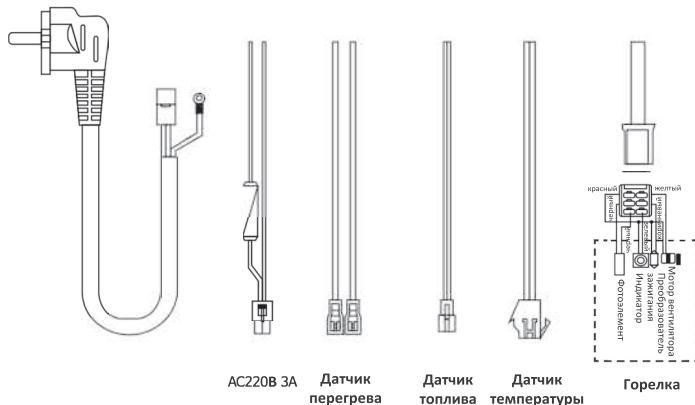

◎ Технические характеристики

Модель	САН-T0720A	САН-T0820A	САН-T1120A
Топливо	Керосин	Керосин	Керосин
Расход топлива (л /ч)	0.69	0.85	1.1
Теплоотдача(ккал/ч)	7,000 ккал	8,500 ккал	11,000 ккал
Мощность	AC220В / 60Гц	AC220В / 60Гц	AC220В / 60Гц
Потребляемая мощность	50 Вт	50 Вт	56 Вт
Размер (Ш x Д x В)	760 x 320 x 930	760 x 320 x 930	760 x 320 x 1090
Емкость топливного бака	25 л	25 л	25 л
Диаметр трубы (при наличии)	Φ 75 м	Φ 75 м	Φ 75 м
Вес	37 кг	37 кг	44 кг

Модель	САН-T1320A	САН-T1620A	САН-T2120A
Топливо	Керосин	Керосин	Керосин
Расход топлива (Q/ч)	1.3	1.5	2.1
Теплоотдача(ккал/ч)	13,000 ккал	16,000 ккал	21,000 ккал
Мощность	AC220В / 60Гц	AC220В / 60Гц	AC220В / 60Гц
Потребляемая мощность	57 Вт	57 Вт	70 Вт
Размер (ШxДxВ)	940 x 320 x 1090	1305 x 320 x 1090	1305 x 320 x 1250
Емкость топливного бака	30 л	45 л	45 л
Диаметр трубы (при наличии)	Φ 100 м	Φ 100 м	Φ 100 м
Вес	53 кг	60 кг	65 кг

◎ Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправности на панели управления отображается код ошибки

Код ошибки	Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
E1 Ошибка зажигания	Неисправность зажигания	- Низкий уровень топлива - Воздух в топливной трубке - Фотоэлемент загрязнен	- Заправить - Удалить воздух из системы - Очистить фотоэлемент
E2 Фотоэлемент	Неисправность фотоэлемента, обнаружено остаточное пламя	- Фотоэлемент извлечен или неисправен - Обогреватель выключается сразу после горения	- Присоединить, отменить - Нет неисправности, включить обогреватель
E3 Датчик температуры	Неисправность датчика температуры	- Контакт датчика температуры отсоединен	- Подключить контакт
E4 Датчик перегрева	Обогреватель перегрелся	- Повреждение от пламени горелки. - Неисправность проводки датчика перегрева.	- Обратитесь в сервисный центр при обнаружении повреждения - Присоединить проводку
E5 Датчик наклона	Обогреватель наклонен	- Обогреватель тряется во время эксплуатации. - Проводка датчика наклона неисправна	- Установить обогреватель на ровной поверхности - Присоединить проводку
E6 Нет топлива	Низкий уровень топлива	- Низкий уровень топлива	- Заправить
E8 Высокая температура воздушного потока	Неисправность датчика температуры воздушного потока, превышение температуры воздушного потока	- Контакт датчика температуры воздушного потока неисправен. - Неисправность вентилятора.	- Подключить контакт - Обратитесь в сервисный центр при обнаружении неисправности вентилятора

- При отображении кода ошибки следует проверить и устраниить неисправность. Затем перезапустите обогреватель, дважды нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Процедуру удаления воздуха из системы см. стр.7.

При возникновении неисправности обратитесь к таблице ниже. В случае, если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Все индикаторы на панели управления погасли.	- Нет электричества - Питание отключено - Предохранитель отключен	- Подключить питание - Заменить предохранитель
Периодическое включение и выключение	- Выбран ли режим работы ВРЕМЯ	-Установить режим работы ТЕМП
На дисплее не отображается расход топлива	- Проводка датчика топлива отсоединенна	-Подсоединить проводку
При первом запуске присутствует запах дыма	- Запах возникает по причине горения веществ на прокладке.	-Запах исчезает через 1-2 часа
Ярко выраженный запах масла	- Резкая остановка после горения. - Утечка масла во время заправки.	-Оставьте обогреватель работать как минимум 1 минуту после горения. -Вытрите пролитое масло.
Указанная комнатная температура кажется выше фактической.	- Датчик температуры установлен неправильно (на задней панели)	-Измените положение датчика

M.E.M.O