




Ресивер РВ 240-01/40

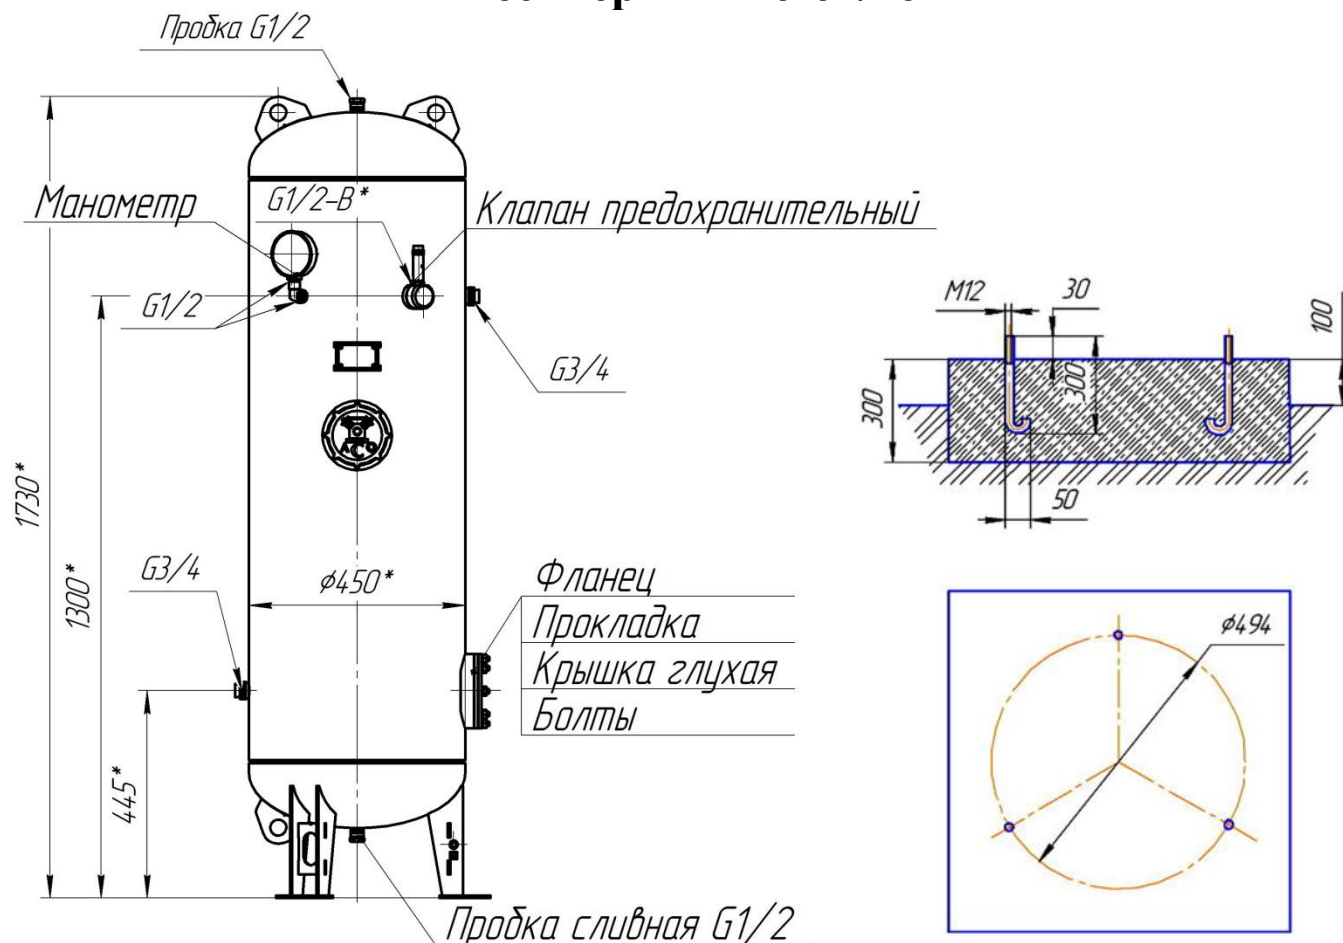

1 Техническая характеристика и параметры

Наименование частей сосуда		Корпус
Рабочее давление, МПа		4,0
Расчетное давление, МПа		4,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлического	5,5
	пневматического	-
Рабочая температура, °C		+80
Расчетная температура стенки, °C		+100
Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C		Минус 40
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	нет
	Пожароопасность	нет
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм		0,7
Вместимость, м³		0,24
Масса пустого сосуда, кг		160
Максимальная масса заливаемой рабочей среды, кг		-
Назначенный срок службы сосуда, лет		7
Группа сосуда		3
Группа рабочей среды		2
Материал		09Г2С