



Инструкция по сборке

**вышки осветительной телескопической выдвижной алюминиевой
(производство Автопром) 4,7,9,12 метров**

1. Сборка опоры




установка колёс (доп.опция)



2. Установка мачты в опору с комплектом текстолитовых вставок с последующим и креплением болтами М10



3. Установка люстры на мачту

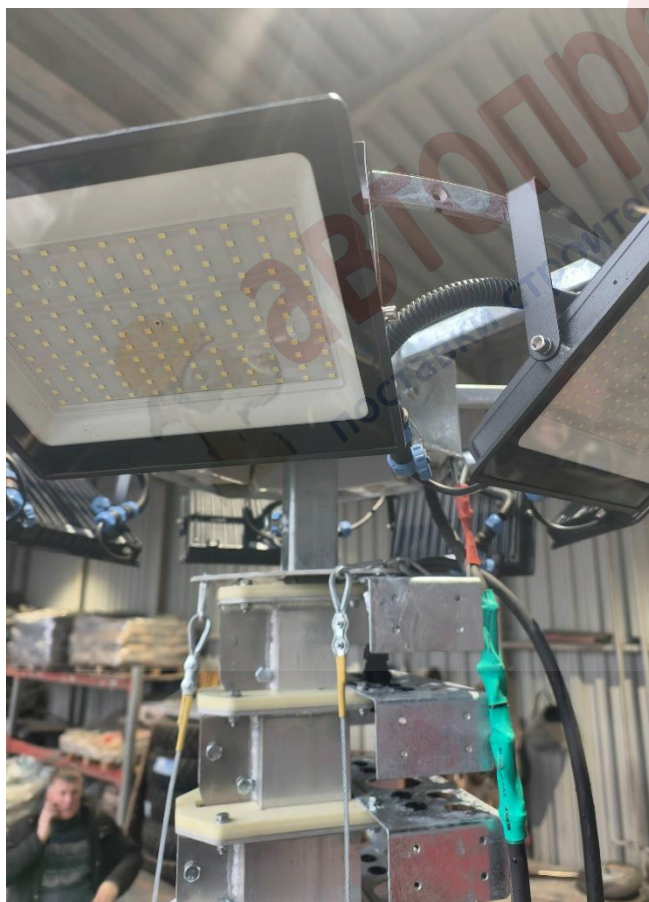



4. Заводим кабель от люстры через кронштейны



5. Установка щита управления с последующим креплением к мачте болтами М10



6. Подключение кабеля от мачты к щиту управления



7. Установка тросов к опоре



8. Поднятие мачты с помощью лебедки



9. Регулировка натяжения тросов с помощью талрепов

